


AK 100 in 4 Längen

Schwere L+Z Drehmaschine mit großer Spindelbohrung. Ideal für Schrupp- und Schlichtarbeiten bei großen Drehdurchmessern.

AUSSTATTUNG

120mm Spindelbohrung
Eilgang in Längs und Plan
Überlastkupplung im Schlosskasten
Lamellenkupplung nachstellbar
Getriebeschmierung durch Umlaufschmierung
manuelle Bettbahnschmierung
nachstellbare Hauptspindellager
Zahnräder gehärtet und geschliffen
Bettbrücke
Digitalanzeige

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden

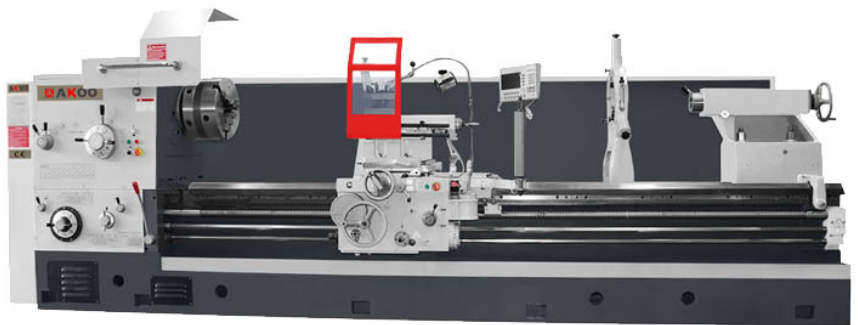

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	2000 mm
Bettbreite	550 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	1240 mm
Umlaufdurchmesser über Support	705 mm
Spindelbohrung	120 mm
Spindelnase	Camlock DI-15/MK6
Drehzahlbereich	18 Stufen 14 - 750 U/min (rückwärts) 24 - 857 U/min
Bereich Längsvorschübe	(72) 0,048 - 22,8 mm/U
Bereich Planvorschübe	(72) 0,03 - 7,2 mm/U
Metrische Gewinde	(50) 1 - 240 mm
Zollgewinde	(37) 14 - 1TPI
Modulgewinde	(45) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(27) 30 - 1 DP
Pinolendurchmesser	120 mm
Pinolenweg	205 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	11 kW
Gewicht	5 700,00 kg
Abmessungen	4400 x 1820 x 1800 mm

AK 100 in 4 Längen

MODELLE	AK 100 (2000)	AK 100 (3000)	AK 100 (4000)	AK 100 (8000)
Spitzenhöhe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Spitzenweite	2000	3000	4000	8000
Bettbreite	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Umlaufdurchmesser über Support	705 mm	705 mm	705 mm	705 mm
Spindelbohrung	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Spindelnase	Camlock D1-15/MK6	Camlock D1-15/MK6	Camlock D1-15/MK6	Camlock D1-15/MK6
Drehzahlbereich	18 Stufen 14 - 750 U/min (rückwärts) 24 - 857 U/min	18 Stufen 14 - 750 U/min (rückwärts) 24 - 857 U/min	18 Stufen 14 - 750 U/min (rückwärts) 24 - 857 U/min	18 Stufen 14 - 750 U/min (rückwärts) 24 - 857 U/min
Bereich Längsvorschübe	(72) 0,048 - 22,8 mm/U	(72) 0,048 - 22,8 mm/U	(72) 0,048 - 22,8 mm/U	(72) 0,048 - 22,8 mm/U
Bereich Planvorschübe	(72) 0,03 - 7,2 mm/U	(72) 0,03 - 7,2 mm/U	(72) 0,03 - 7,2 mm/U	(72) 0,03 - 7,2 mm/U
Metrische Gewinde	(50) 1 - 240 mm	(50) 1 - 240 mm	(50) 1 - 240 mm	(50) 1 - 240 mm
Zollgewinde	(37) 14 - 1TPI	(37) 14 - 1TPI	(37) 14 - 1TPI	(37) 14 - 1TPI
Modulgewinde	(45) 0,5 - 60 mm	(45) 0,5 - 60 mm	(45) 0,5 - 60 mm	(45) 0,5 - 60 mm
Diametralgewinde	(27) 30 - 1 DP	(27) 30 - 1 DP	(27) 30 - 1 DP	(27) 30 - 1 DP
Pinolendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Pinolenweg	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6	Morse Konus 6	Morse Konus 6	Morse Konus 6
Motorleistung	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Gewicht	5 700,00 kg	6 200,00 kg	6 900,00 kg	
Größe	4400 x 1820 x 1800 mm	5400 x 1820 x 1800 mm	6400 x 1820 x 1800 mm	