


AK 160

Schwerdrehmaschinen nach russischer Bauart mit durchgängigem Bett und starkem 22 kW Motor.

AUSSTATTUNG

130 mm Spindelbohrung
755 mm Bettbreite
hydraulische Spindelbremse
hydraulisches Kupplungssystem
automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
elektrisch verfahrbarer Reitstock
Eilgang in Längs und Plan via Taster
Überlastkupplung im Schlosskasten
Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
nachstellbare Hauptspindellager
Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
Kühlmitteleinrichtung
Spritzschutzwand
3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert
4-fach Stahlhalter

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden

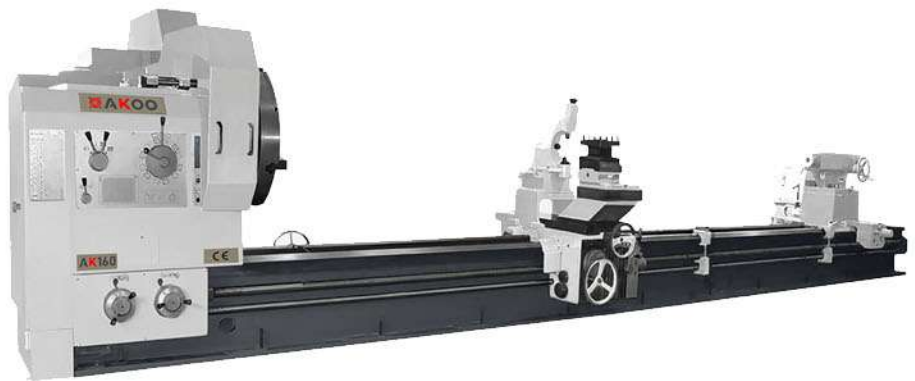

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	800 mm
Spitzenweite	18000 mm
Bettbreite	755 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1600 mm
Umlaufdurchmesser über Support	1240 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A 215/8xM22
Drehzahlbereich	3.15 - 315 U/min (vorwärts)
Bereich Längsvorschübe	0.1 - 12 mm/U 56 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.05 - 6 mm/U 56 Stufen
Metrische Gewinde	1 - 120 mm/ 44 Stufen
Zollgewinde	28 - 1/4 Gang/Zoll; 31 Stufen
Modulgewinde	0.5 - 60 mm; 45 Stufen
Diametralgewinde	1/2 - 56 DP; 38 Stufen
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW
Gewicht	25 200,00 kg
Abmessungen	21100 x 2150 x 2150 mm mm