

AK 32

Das verrippte Bett gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf. Schnelleres Verstellen von Vorschub- und Drehzahlen durch Schaltgetriebe.

AUSSTATTUNG

gefertigt nach DIN 8606
38 mm Spindeldurchlass
Zahnräder gehärtet und geschliffen
einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
nachstellbare Hauptspindellager
Bettbrücke
Digitalanzeige


LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 160mm,
4 Backenplanscheibenfutter
200 mm,
feste und mitlaufende Lünette,
Wechselrädersatz, Spritzschutzwand,
Kühlmitteleinrichtung,
Längsanschlag,
Elektromagnetische
Hauptspindelbremse,
3 Achsen digitales Messsystem
fertig montiert

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



AKOO
DREHMASCHINEN GMBH

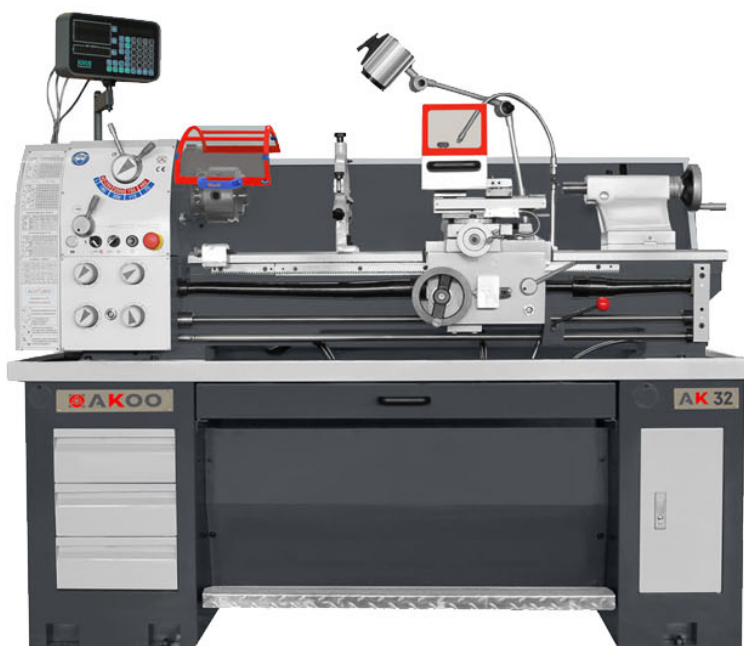

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	165 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	330 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	450 mm
Umlaufdurchmesser über Support	178 mm
Spindelbohrung	38 mm
Spindelnase	DIN55029 D 1 - 4/MK 5
Drehzahlbereich	70 - 2000 U/min
Bereich Längsvorschübe	0,079 - 1,291 mm/U; 40 Stufen
Bereich Planvorschübe	0,017 - 0,276 mm/U; 40 Stufen
Metrische Gewinde	0,4 - 7 mm; 32 Stufen
Zollgewinde	4 - 60 TPI; 36 Stufen
Pinolendurchmesser	32 mm
Pinolenweg	110 mm
Pinolenaufnahme	MK 3
Motorleistung	1,5 kW / 400 Volt
Gewicht	480,00 kg
Abmessungen	1870 x 720 x 1400 mm mm