

AK 41L

Das verripte Bett gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf. Schnelleres Verstellen von Vorschub- und Drehzahlen durch Schaltgetriebe.

AUSSTATTUNG

3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert
elektromagnetische Hauptspindelbremse
autom. Vorschub in Längs- und Planrichtung
Sicherheitsrelais
Mikrometer Endanschlag
Kühlmitteleinrichtung
3-Backen Drehfutter mit je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken
stehende + mitlaufende Lünette


LIEFERUMFANG

3 Achsen digitales Messsystem fertig montiert,
automatischer Vorschub in Längs- und Planrichtung,
Mikrometerendanschlag,
3-Backen Drehfutter 200 mm inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken,
Kühlmitteleinrichtung,
elektromagnetische Hauptspindelbremse,
stehende + mitlaufende Lünette,
deutsche Betriebsanleitung.

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



AKOO
DREHMASCHINEN GMBH

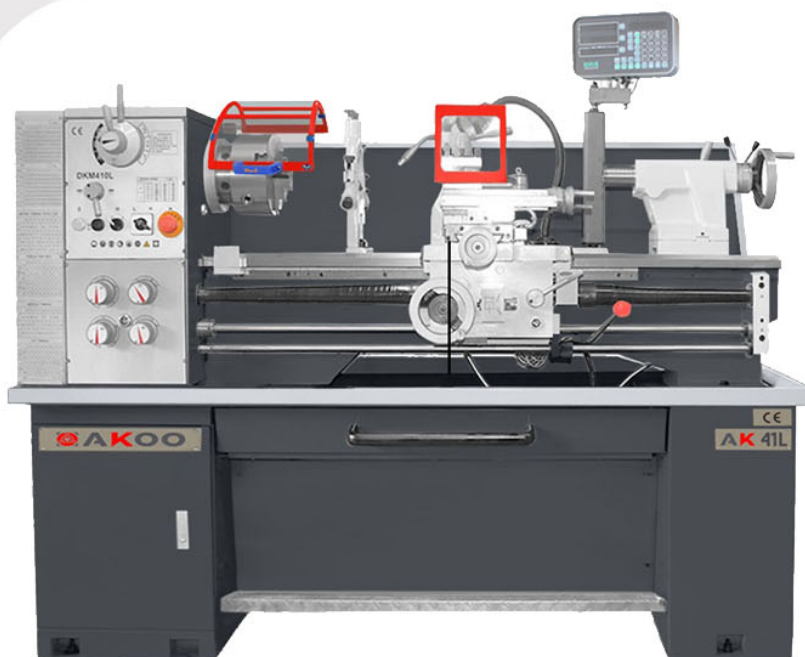

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	205 mm
Spitzenweite	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	410 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	530 mm
Umlaufdurchmesser über Support	240 mm
Verfahrweg X-Achse	235 mm
Verfahrweg Z0-Achse	132 mm
Spindelbohrung	52 mm
Spindelnase	D1-5 DIN 55029
Drehzahlbereich	55-2000 U/min
Bereich Längsvorschübe	0.053 - 1.291 mm/U; 40 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.011 - 0.276 mm/U; 40 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 32 Stufen
Zollgewinde	4 - 60 TPI; 36 Stufen
Pinolendurchmesser	32 mm
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	MK 4
Motorleistung	2.2 kW / 400 Volt
Gewicht	820,00 kg
Abmessungen	1900x800x1280 mm