


AK 63 in 2 Längen

Sie wollen auf Nummer sicher gehen ? Kein Problem. Egal ob hartes Material , hohe Spanvolu- men oder dauerha e Belastungen durch Mehrschichtbetrieb. Kein Problem. Unsere DKM 630, das Arbeitstier unter unseren L+Z-Drehmaschinen. Arbeitet genau und zuverlässig wie sie es erwarten. Die Maschine bietet Ihnen durch ihre 550mm Bettbreite, die optimalen Kra übertra- gung ihres 11kW Motors und die guten Einstellmöglichkeiten des Getriebes universelle Einsatz- möglichkeiten kombiniert mit extrem hohen Drehmomenten und Schnittkra en.

AUSSTATTUNG

120mm Spindelbohrung
Eilgang in Längs und Plan
Überlastkupplung im Schlosskasten
Lamellenkupplung nachstellbar
Getriebschmierung durch
Umlaufschmierung
manuelle Bettbahnschmierung
nachstellbare Hauptspindellager
Zahnräder gehärtet und geschliffen
Bettbrücke
Digitalanzeige

Tel.:0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden

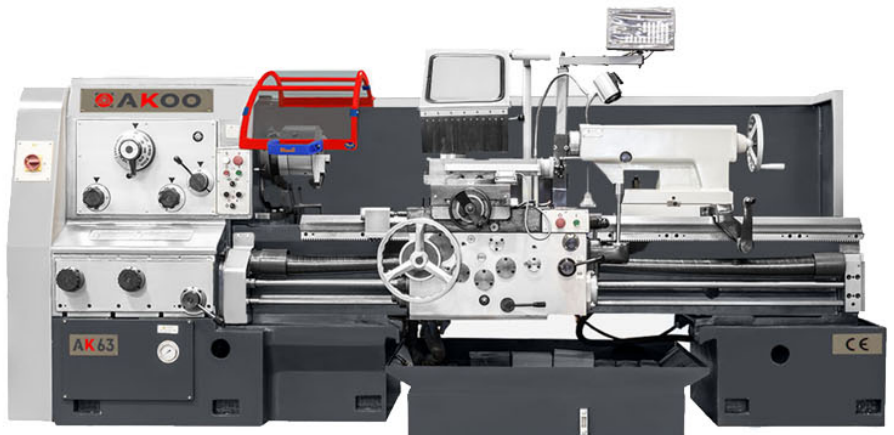

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	315 mm
Spitzenweite	1500 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	630 mm
Umlaufdurchmesser über Support	400 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	DIN 55026 A1-11
Drehzahlbereich	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)
Metrische Gewinde	0,5 - 28 mm (31 Stufen)
Zollgewinde	1 - 56 TPI (38 Stufen)
Modulgewinde	0,25 - 7 mm (21 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (27 Stufen)
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW
Gewicht	4 200,00 kg
Abmessungen	3500 x 1260 x 1385 mm

AK 63 in 2 Längen

MODELLE	AK 63 (1500)	AK 63 (3000)
Spitzenhöhe	315 mm	315 mm
Spitzenweite	1500	3000
Umlaufdurchmesser über Bett	630 mm	630 mm
Umlaufdurchmesser über Support	400 mm	400 mm
Spindelbohrung	105 mm	105 mm
Spindelnase	DIN 55026 A1-11	DIN 55026 A1-11
Drehzahlbereich	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)	12,5 - 1120 U/min (14 Stufen)
Bereich Längsvorschübe	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)	0,062 - 7 mm/U (56 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)	0,031 - 3,5 mm/U (56 Stufen)
Metrische Gewinde	0,5 - 28 mm (31 Stufen)	0,5 - 28 mm (31 Stufen)
Zollgewinde	1 - 56 TPI (38 Stufen)	1 - 56 TPI (38 Stufen)
Modulgewinde	0,25 - 7 mm (21 Stufen)	0,25 - 7 mm (21 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 4 DP (27 Stufen)	56 - 4 DP (27 Stufen)
Pinolendurchmesser	100 mm	100 mm
Pinolenweg	250 mm	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW	11 kW
Gewicht	4 200,00 kg	5 300,00 kg
Größe	3500 x 1260 x 1385 mm	5000 x 1260 x 1385 mm